

Karta danych technicznych :

WCIAGARKA HYDRAULICZNY









Benefits

- Zamienia ładownicę teleskopową w dźwig.
- Niezwykle szybki montaż na karetkę MANITOU.
- Łatwe sterowanie urządzeniem z kabiny lub za pomocą pilota (opcja).
- Szybkość i precyzja ruchów.


Technical characteristics

- Napęd hydrauliczny + ogranicznik ruchu po osiągnięciu skrajnego położenia.
- Hamulce negatywne w kąpielii olejowej.
- Podwójne lub poczwórne zblozce (zależnie od modelu).
- Homologowany hak obrotowy z autoblokadą.
- Stojak do przechowywania wyciągu z otworami na widły.
- Uwaga: wymiary podane poniżej dla wciągarki umieszczonej na stojaku.

Dane techniczne		W 3000 / 23M	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 25M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 4T	Winch 5T
Distance to center of gravity (mm)		320	320	320	-	-	320	320	320	350	350
Pojemność											
Wysięg max. (mm)	r1	519	515	689	-	-	519	515	689	541	541
Wysokość robocza (mm)	h21	24000	33000	46000	-	-	24000	33000	46000	24000	24000
Pojemność (kg)		3000	3000	3000	6000	6000	3000	3000	3000	4000	5000
Waga i wymiary											
Długość całkowita (mm)	l1	900	900	900	-	-	900	900	900	900	900
Wysokość całkowita (mm)	h17	1869	1869	1869	-	-	1869	1869	1869	1869	1869
Szerokość (mm)		1080	1080	1080	-	-	1080	1080	1080	1080	1080
Głębokość (mm)	p5	763	763	839	838	838	763	763	839	838	838
Masa całkowita (kg)		395	320	480	420	450	310	320	480	420	420
Długość liny / kabla (mm)		49000	70000	48000	51000	67000	49000	70000	48000	51000	51000
Pętla okablowania		1	1	Direct	1	1	1	1	Direct	1	1
Parametry robocze											
Wyposażenie maszyny			-	-	-	-					
Wysokość robocza/ osprzęt otwarty (mm)		24000	33000	46000	25000	32000	24000	33000	46000	24000	24000
Prędkość haka (m/mn)		24	24	48	-	-	24	24	48	21.50	21.50







Kompatybilność maszyn	W 3000 / 23M	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 25M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 4T	Winch 5T
Numer katalogowy	-	-	-	-	-	885236	-	-	-	-
MT 1135	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1135 H easy ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1440	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1440 A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1440 HA	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1840	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1840 A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT-X 1440	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT-X 1440 A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT-X 1840	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MT-X 1840 A	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Numer katalogowy E-RECO	52718245	52717650	52717900	52717140	52717351	921337	939393	939111	921338	921341
MRT 1440 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X
MRT 2150 Privilege Plus	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
MRT 2550 Privilege Plus	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X
MRT 2570	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2660	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MRT 3060	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MRT 3570	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1440 Easy 400°	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MRT-X 1640 Easy 360°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
MRT-X 1640 Easy 400°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
MRT-X 1840 Easy 360°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
MRT-X 1840 Easy 400°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
MRT-X 2145 Easy 360°	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MRT-X 2145 Easy 400°	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X
MRT-X 2545 Easy 400°	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2660	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MRT-X 3060	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
MRT-X 3570	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-


Kompatybilność maszyn	W 3000 / 23M	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 25M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 4T	Winch 5T
Numer katalogowy E-RECO 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Dane techniczne		Winch 5T (b)	Winch 7.2T
Distance to center of gravity (mm)		350	192
Pojemność			
Wysięg max. (mm)	r1	541	238
Wysokość robocza (mm)	h21	24000	36000
Pojemność (kg)		5000	7200
Waga i wymiary			
Długość całkowita (mm)	l1	900	1200
Wysokość całkowita (mm)	h17	1869	2408
Szerokość (mm)		1080	1223
Głębokość (mm)	p5	838	638
Masa całkowita (kg)		450	700
Długość liny / kabla (mm)		51000	76000
Pętla okablowania		-	1
Parametry robocze			
Wposażenie maszyny		-	
Wysokość robocza/ osprzęt otwarty (mm)		24000	36000
Prędkość haka (m/mn)		21.50	19.40

Kompatybilność maszyn	Winch 5T (b)	Winch 7.2T
Numer katalogowy	-	-
MT 1135	-	-
MT 1135 H easy ST5	-	-
MT 1335	-	-
MT 1440	-	-
MT 1440 A	-	-
MT 1440 HA	-	-
MT 1840	-	-
MT 1840 A	-	-
MT 1840 HA	-	-
MT-X 1440	-	-
MT-X 1440 A	-	-
MT-X 1840	-	-
MT-X 1840 A	-	-
Numer katalogowy E-RECO	939109	934500
MRT 1440 Easy T4 S2 400°	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	-	-
MRT 2150 Privilege Plus	-	-
MRT 2260	-	-
MRT 2470 Privilege Plus	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360°	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	-	-
MRT 2550 Privilege Plus	-	-
MRT 2570	-	-
MRT 2660	-	-
MRT 3050 Privilege Plus	X	-
MRT 3060	-	-
MRT 3255 Privilege Plus	X	-
MRT 3570	-	-
MRT 3570 ES	-	-
MRT-X 1440 Easy 400°	-	-
MRT-X 1640 Easy 360°	-	-
MRT-X 1640 Easy 400°	-	-
MRT-X 1840 Easy 360°	-	-
MRT-X 1840 Easy 400°	-	-
MRT-X 2145 Easy 360°	-	-
MRT-X 2145 Easy 400°	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	-	-
MRT-X 2260	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	X
MRT-X 2545 Easy 360°	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	-	-

Kompatybilność maszyn	Winch 5T (b)	Winch 7.2T
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	-
MRT-X 2570	-	-
MRT-X 2660	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	-
MRT-X 3060	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	-
MRT-X 3570	-	-
MRT-X 3570 ES	-	-
Numer katalogowy E-RECO 2	-	53027311
MRT 3050 Privilege Plus	-	-
MRT 3255 Privilege Plus	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

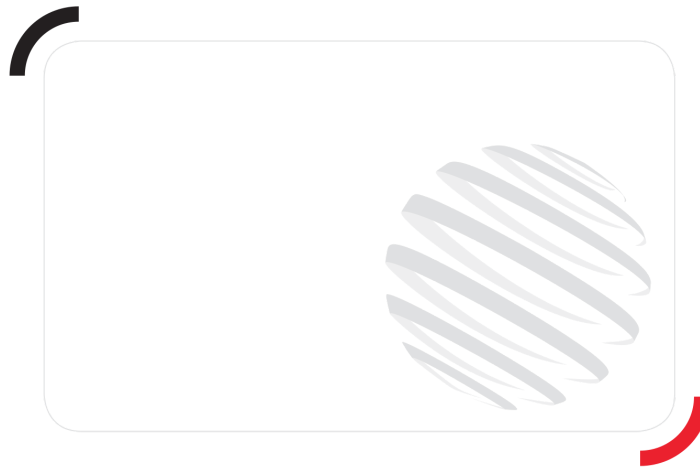


MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.

Manitou BF SA – Spółka akcyjna z zarządem – Kapitał: 39 668 399 euro – Nr 857 802 508 RCS Nantes