

**Wydajny i łatwy w użytkowaniu**

- Doskonały do pracy w terenie: napęd i skręt na 4 koła, oś wahliwa
- Możliwość wykonania aż czterech ruchów jednocześnie
- Podwójny udźwig 230kg / 450kg
- Dwu osiowy układ obrotu JIBa

Zoptymalizowane serwisowanie

- Wyjątkowy koszt modułowy do szybkiej i łatwej naprawy
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Narzędzie diagnostyczne na dolnym panelu sterowania

Najlepsze poczucie bezpieczeństwa

- Haulotte Activ'Shield™ Bar
- Płynne i precyzyjne sterowanie
- Mocny, szybki i zwrotny teleskop

**Haulotte** 
GROUP

More than lifting



HT43 RTJ PRO

TELESKOPOWE PODESTY RUCHOME

Haulotte
GROUP


DANE TECHNICZNE

HT43 RTJ PRO

Wysokość robocza	42.2 m
Wysokość platformy	40.2 m
Maksymalny zasięg	20.2 m
Maksymalny udźwig	230-450 kg
F x G Wymiary platformy	2.44 x 0.91 m
H Długość	14.80 m
A Długość transportowa	12.30 m
B Szerokość	2.5 m
Szerokość z rozłożonymi osiami	3.30 m
C Wysokość	3.05 m
Poziomy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	150° (+75°/-75°)
Pionowy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	140° (+70°/-70°)
Kąt obrotu platformy	180° (+90°/-90°)
Kąt obrotu podwozia	360° continuous
Rozstaw osi	2.8 m
D Rozstaw	3.5 m
E Prześwit	38 cm
Dopuszczalny kąt przechyłu	3°
Prędkość jazdy	0,3 - 5 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	40°
Zewnętrzny promień skrętu	5.74 m
Ogumienie wypełnione pianką	445/65-22.5
Silnik	DEUTZ Stage IIIB / Tier4, 55 kW - 74 hp (Europe) - PERKINS Tier 3, 62,5 kW - 85 hp (Rest of the world + North America)
Ciężar całkowity	21 400 kg

OPCJE / AKCESORIA

- Generator hydrauliczny 3.5 kW
- Chłodnica oleju hydraulicznego
- Zbiornik z paliwem dla "ciepłych krajów"
- Biopaliwo
- Automatyczny zawór nadmiernej prędkości (zawór przepustnicy, iskrochwył, ognioczwyt)
- Zestaw dla "zimnych krajów"
- Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu
- Korek z kluczem do zbiornika oleju
- Dodatkowa lampa punktowa 55W
- Podstawa do paneli
- Uchwyt do przewożenia rur
- Boczne wejście skrzydłowe
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (wersja dla krajów spoza Europy)
- Uchwyt na spawarkę

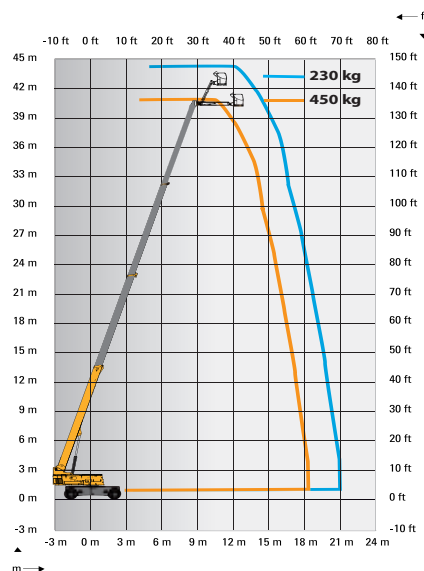

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Napęd i skręt na cztery koła
- Oś wahliva zapewnia stabilność na nierównym terenie
- 2 rozstawne osie
- Hydrauliczna blokada dyferencjałów kół napędowych pozwala na pracę w każdym terenie
- Sterowanie hydrauliczne zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy
- 4 jednoczesne ruchy dla maksymalnej wydajności
- Podwójny udźwig 230kg (2 osoby) - 450 kg (3 osoby)
- Kosz modułowy z samoopadającą poprzeczką zabezpieczającą wejście
- Pokrywa górnego panelu sterowania i taca na narzędzia wykonana z mocnego tworzywa
- Gniazdko elektryczne w koszu 220V
- Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 60km/h
- Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyłu
- Elektryczna pompa awaryjnego opuszczania sterowana z kosza
- Akumulatory rozruchowe 12V
- Uchwyty holownicze
- Licznik godzin
- Wskaźnik niskiego poziomu paliwa na pulpicie
- Wstępny podgrzewacz silnika z lampką sygnalizacyjną
- Kompensacja kosza +/-10°
- Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- Obrotowy sygnał świetlny
- Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (wersja europejska)
- Dwu osiowy układ obrotu JIBa

